

Comune di SAN VERO MILIS (OR)


CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELL'INSEDIAMENTO URBANO

TIPO B

Esempi riconducibili al tipo in oggetto



ESEMPIO RICADENTE NELL'ISOLATO n.16 u.e. n.2

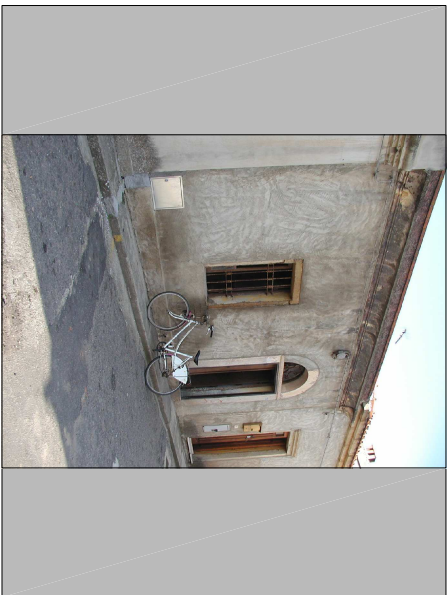


ESEMPIO RICADENTE NELL'ISOLATO n.19 u.e. n.7




ESEMPIO RICADENTE NELL'ISOLATO n.20 u.e. n.3

TIPO B.1

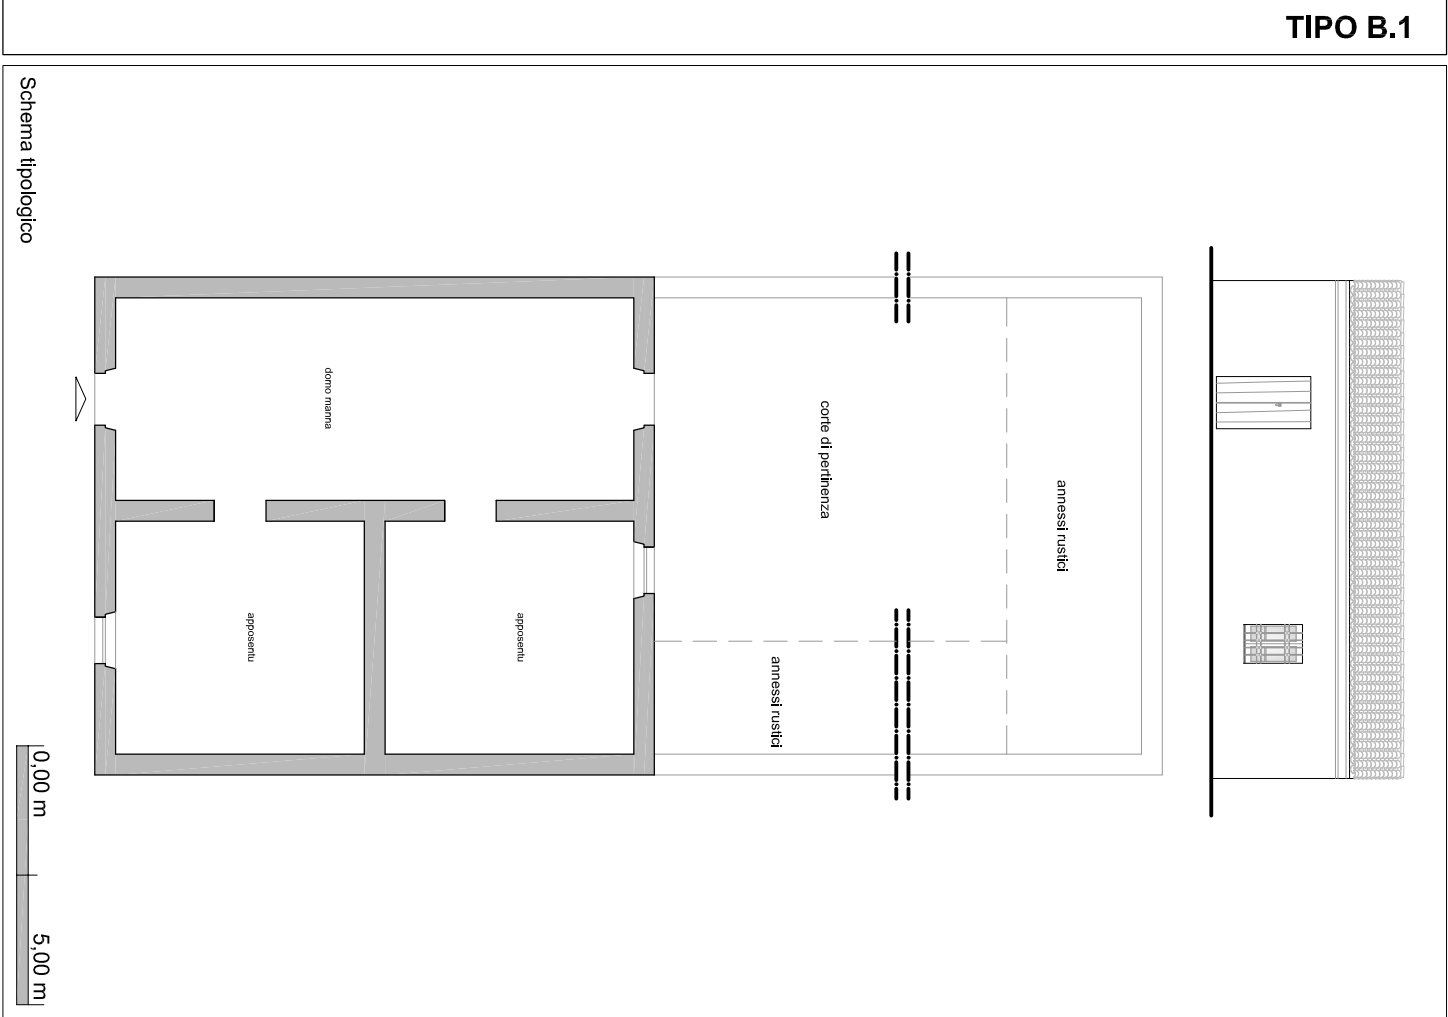

TIPO B.2

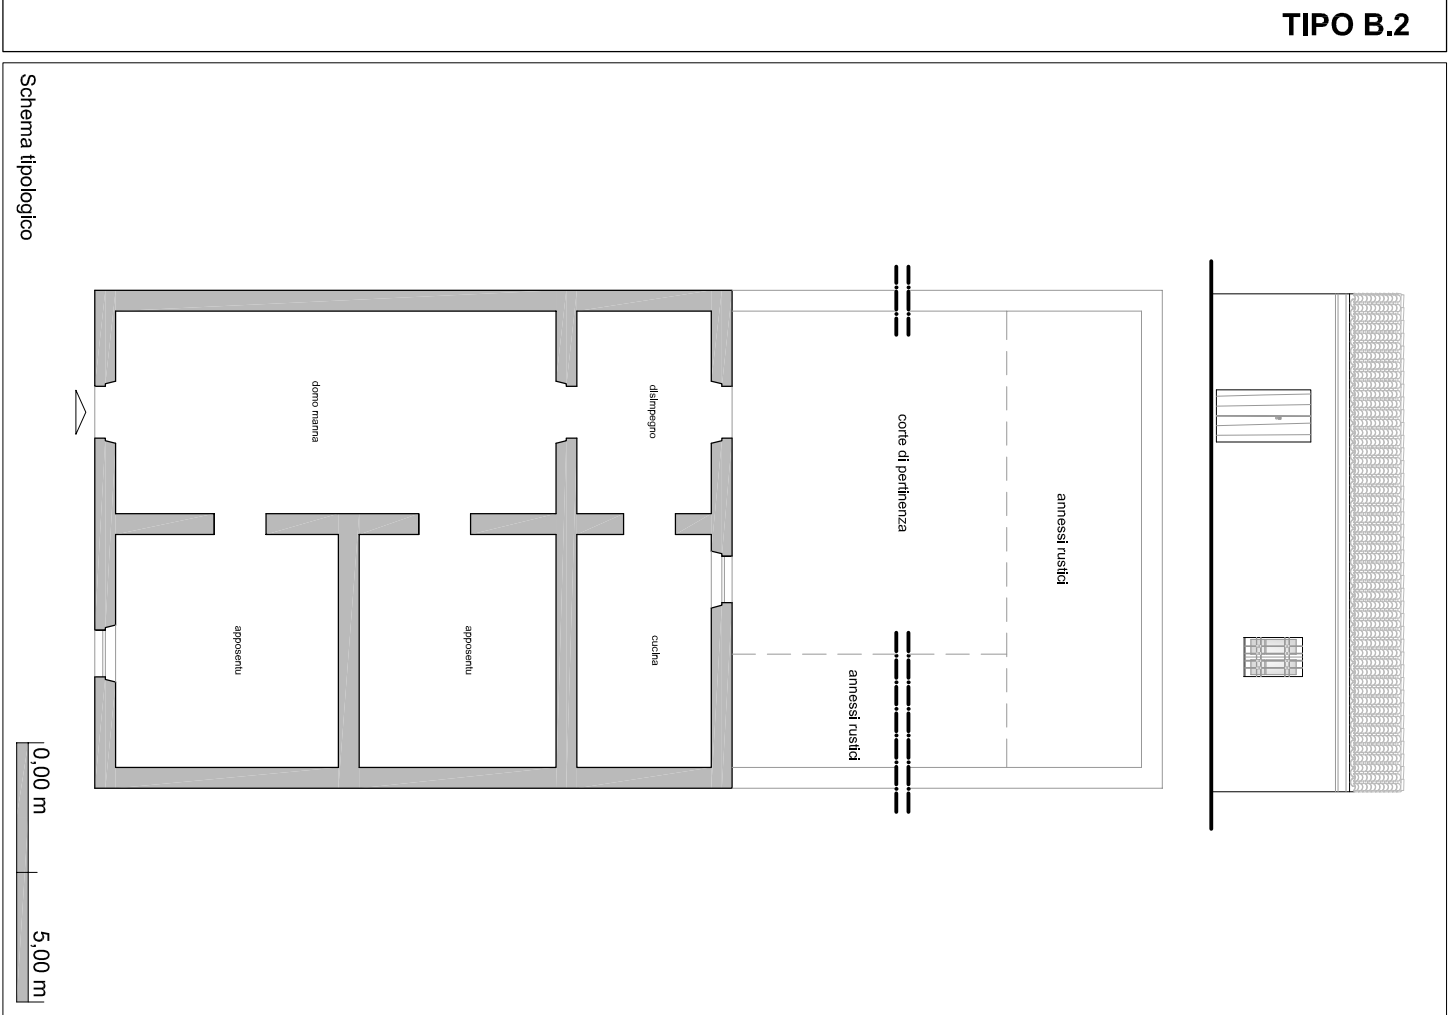

Evoluzione del tipo "A.1" è ottenuta dal raddoppio in profondità della bicellula, la sala di ingresso è costituita da un unico ambiente che relaziona la camera antistante, con l'ambiente retrostante, il cortile di pertinenza e la strada pubblica. Talvolta questo tipo di abiazione è provvista di un soppalco ligneo, in uno dei due ambienti laterali, di modesta altezza e accessibile da una scala a pioli in legno. Le muraure sono realizzate con mattoni in terra cruda (*ladrini*) posati di testa sul basamento lapideo rialzato rispetto al piano di campagna di 40-60 cm e funzionale alla salvaguardia delle murature dai danni indotti dall'umidità di risalita, generalmente intonacati con malta di paglia e fango all'interno e con malta di calce all'esterno e tinteggiati con latte di calce. Le aperture sono allineate in facciata e la porta, realizzata con gli stipiti lapidei è sormontata da un architrave ligneo su cui poggia una lunetta arcuata in laterizio o laterini. La copertura, realizzata con struttura portante lignea, risolta a due falde con la linea di gronda prospiciente su strada, è costituita da una orditura prospiciente su strada, è costituito da una orditura principale ed una secondaria più leggera. L'impalcato è formato da un'incannucciato disposto ortogonalmente all'orditura portante secondaria, sul quale è posato il manto di coppi laterizi. In alcuni casi tra l'incannucciato e l'orditura secondaria è interposto un pannello di canne schiacciate (*orrin*) avente funzione prevalentemente estetica di finitura. La gronda è realizzata mediante un breve aggetto semplicemente modanato a supporto del proseguimento dei canali del manto di copertura che smaltiscono l'acqua piovana direttamente sulla pubblica via evitando il ruscellamento lungo la facciata.